



**VLAM**

# 洁净室拉链快速门

Cleanroom Insulated Door

重力驱动


低摩擦技术



洁净室内门

苏州沃太物流设施有限公司

Suzhou VOTAL Logistics Facility CO.,LTD

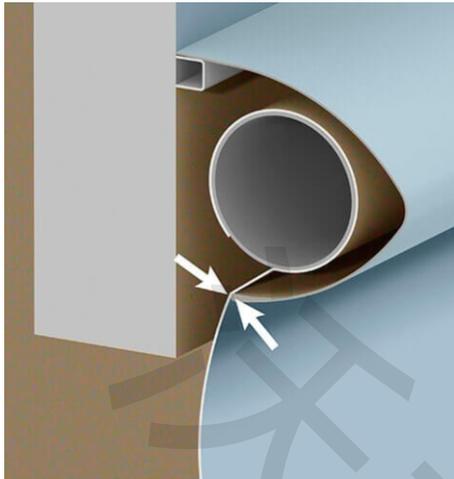

VLAM洁净室专用门LF设计用作室内门，要求减少漏气，适合互锁。其良好的密封性能能够进行环境控制，保护环境，防止气流、灰尘和污垢进入室内。国际专利LF技术和变频驱动电机确保门平稳、安静地运行，提高用户舒适度。

## 高速开启及关闭/High Speed open/close

开启：可达2.5米/秒，关闭：1.2米/秒。

## 高密封性能/Perfect Sealing

专利的轨道技术实现高密性，减少对热量的损失而达到最大的节能，同时摒弃了传统的刀片及毛刷密封系统。

## 自我修复/Self-reinserting

当门受到撞击后，该门配置脱轨自动修复系统无需任何手动复原。可使门的停工时间和维修成本降到最低。

## 用户安全/User safety

软门帘无任何硬质金属，软底边无线防夹系统。


## 电机/Motor

由变频器驱动电机可确保门的平稳，顺畅的运行。该技术可保证门缓慢启动和缓慢停止，从而大大的延长了电机的寿命。

## 符合欧洲标准EN13241-1



沃太物流设施

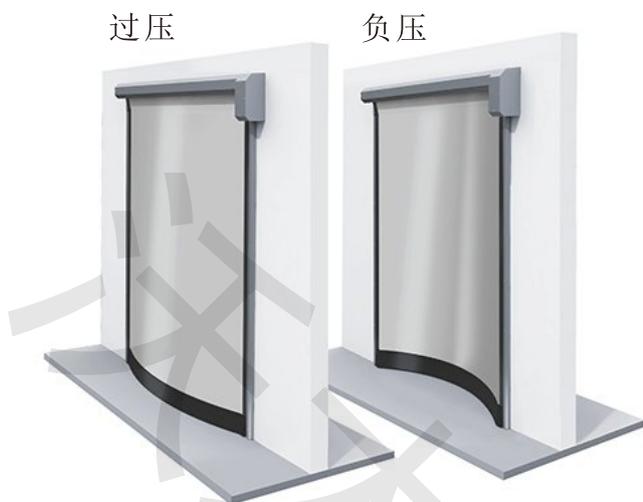

欧洲标准 EN13241-1

特性	标准	测试根据	测试结果
抗水渗透	En12425	En12489	2级
风力荷载	En12424	En12444	1级
气密性	En12426	En12427	3 (超压) 1 (负压)
安全开启	En12453	En12445	通过
机械阻力	En12604	En12605	通过
意外移动	En12604	En12605	通过
热传导	En12428	En12428	6, 02W/m <sup>2</sup> K
性能	En12604	En12605	1, 000, 000

产品特点

最大尺寸

宽4000mm, 高5500mm

开启、关闭速度

2.4m/s, 1.2m/s

结构

框架结构/镀锌钢/可选不锈钢

卷轴

钢- Ø 102x2mm

侧导向条

材料为加强型聚乙烯, 固定在C型导轨内

开门机

功率 750W 防护等级: IP65

控制箱

VLBM控制箱:  
控制箱安装在门旁边, 它配备了一个开门按钮, 关门按钮, 紧急停止开关及一个电源开关  
防护等级: IP54  
带有变频器

标配探测器

门轨上的光电保护  
WDD无线安全软底边保护系统

电压频率

单相240伏-14安  
50-60HZ

推荐工作温度

+5° C至+40° C

门帘颜色可选

黄色 RAL1003

橙色 RAL2004

红色 RAL3000

蓝色 RAL5002


绿色 RAL6005

灰色 RAL7035

白色 RAL9010

黑色 RAL9005



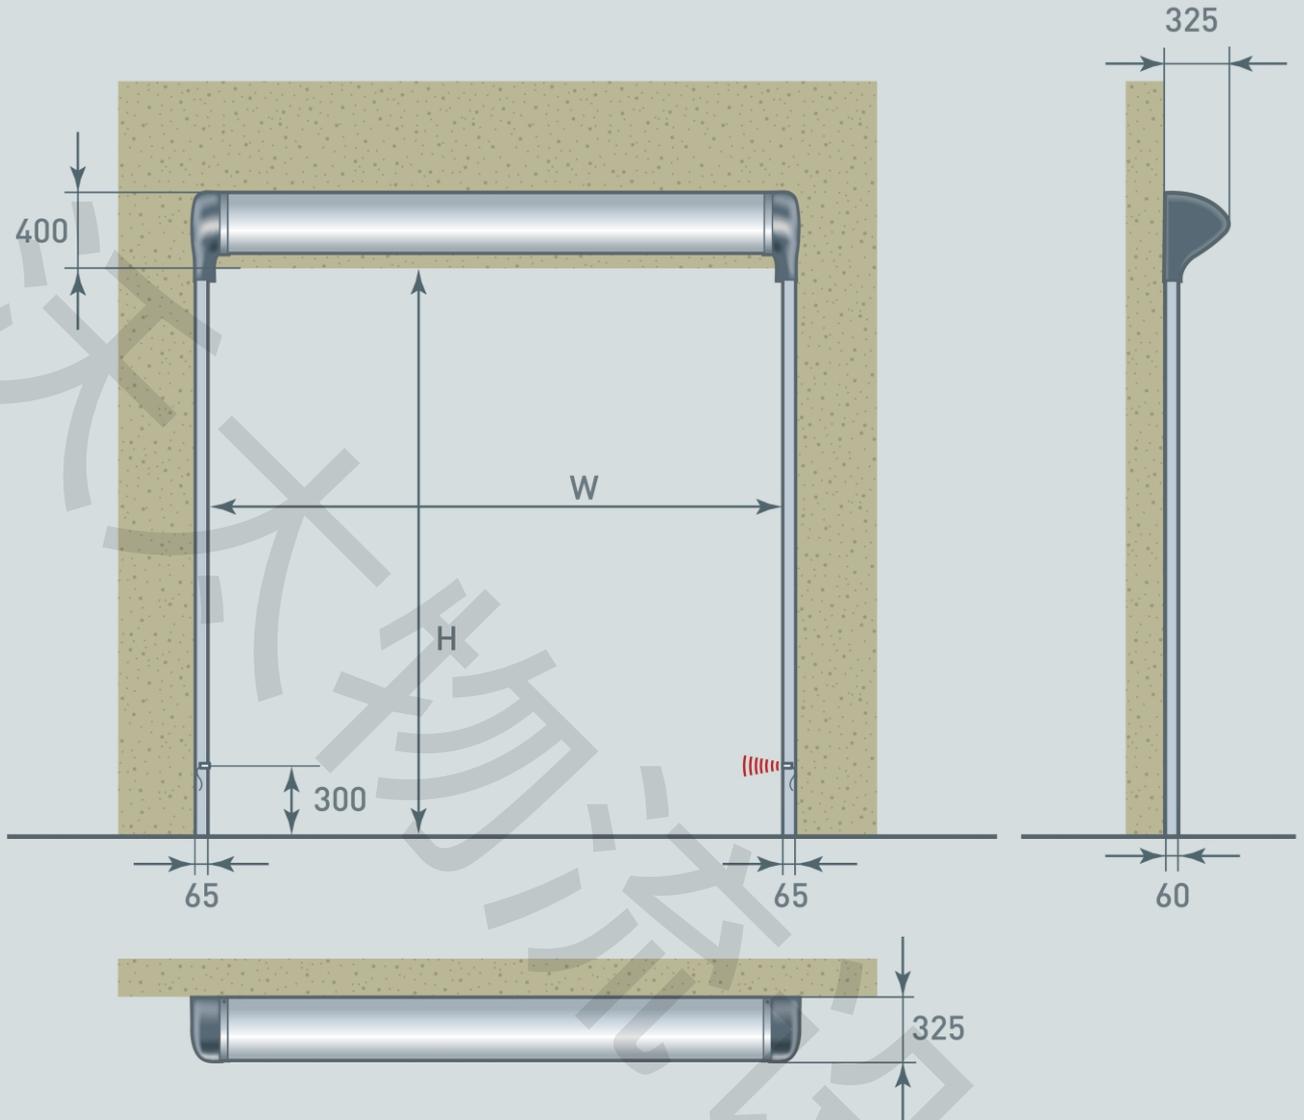

All indicated dimensions are based on exact width and height dimensions only. The space necessary for mounting and maintenance has to be provided.

REMARK: Based on the risk analysis of the environment, extra push buttons, detectors and covers might be required.

苏州沃太物流设施有限公司

苏州市吴中区上供路288

电话: 17887216245

邮箱: 17887216245@163.com

www.votalchina.com